
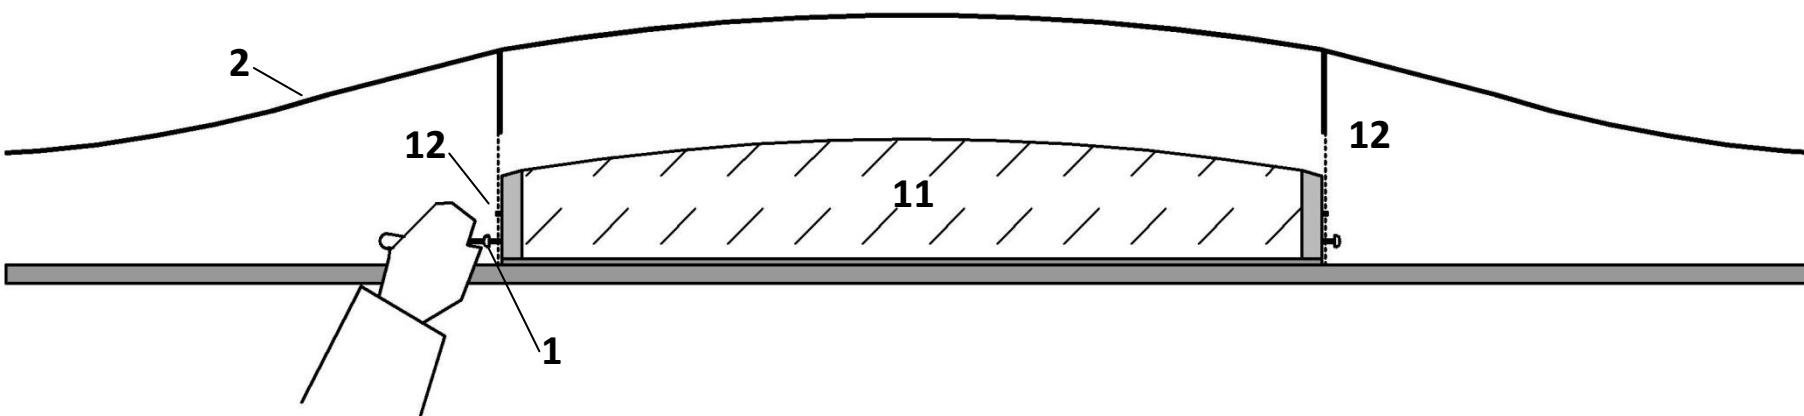
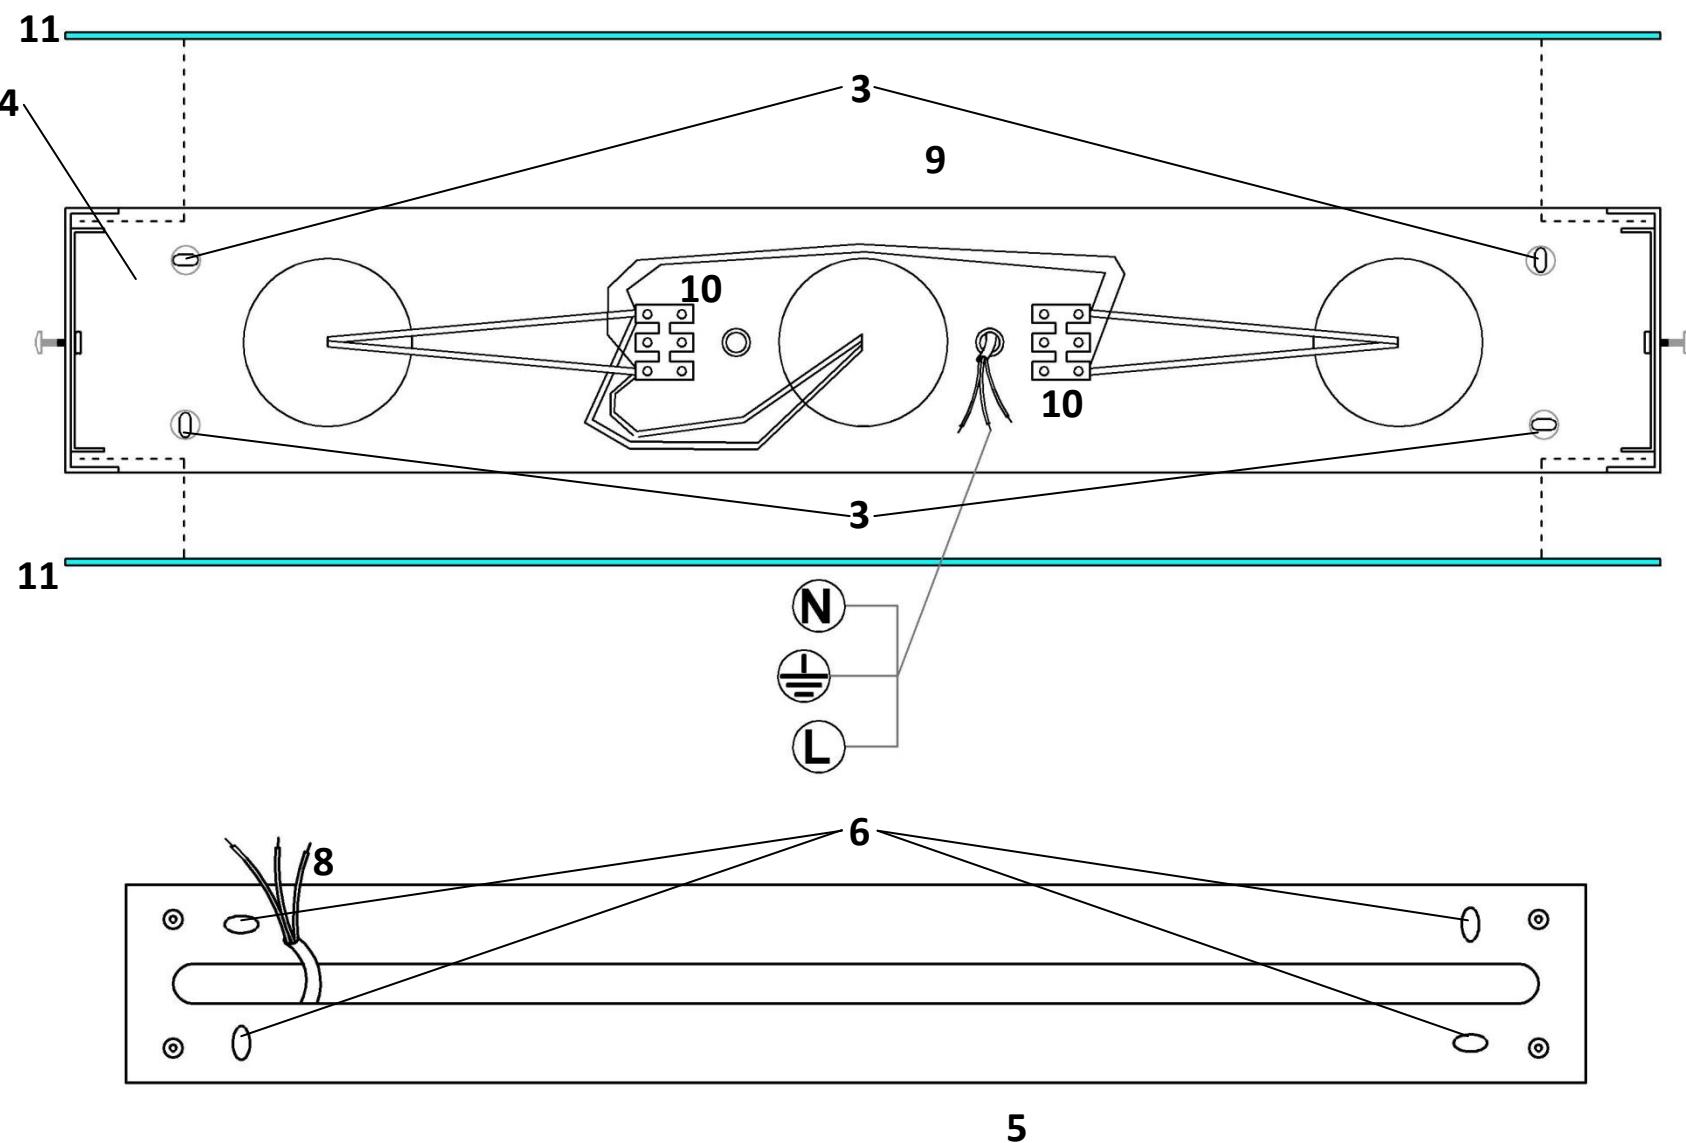


selène®
illuminazione

ART&LIGHT
art. 4501 LED
MADE IN ITALY

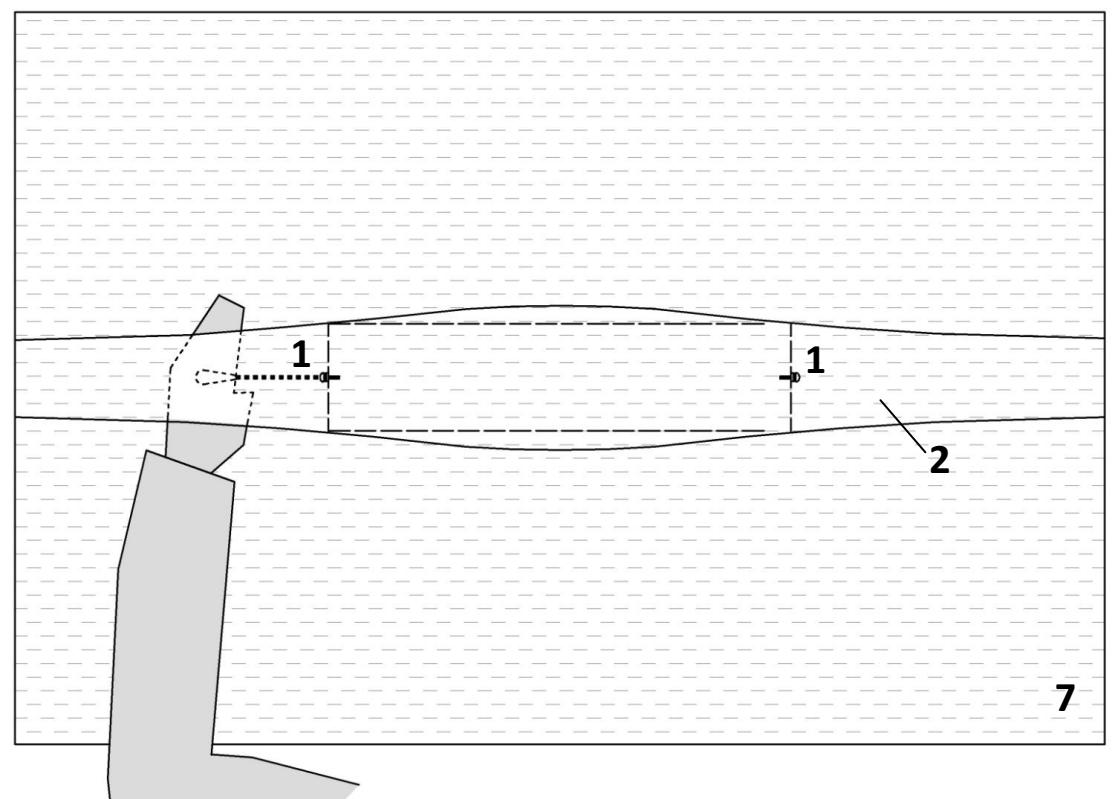

ATTENZIONE: tali operazioni devono essere effettuate da personale specializzato.

Svitare con una brugola fornita o un piccolo cacciavite le due viti laterali (1). Estrarre con delicatezza il frontale decorato (2). Togliere quindi i quattro dadi con relative grower (3), estrarre la scatola con le piastre led (4) e liberare la staffa che va a muro (5). Fissare dunque la staffa (5) al muro con quattro viti nei punti (6) e infilare il grande pannello decorato (7) avendo l'accortezza di tirare fuori i cavi elettrici (8). Rimettere la scatola con i led (4) facendo uscire i cavi elettrici dal foro (9). Riavvitare i quattro dadi con relative grower ai punti (3), in modo da fissare il blocco staffa-pannello decorato-scatola portalamppada. Fare le connessioni elettriche con uno dei mammuth (10) ed inserire i fianchetti di vetro (11) con la parte lucida all'esterno. Reinfilare il frontale decorato (2), usando come guide le viti (12). Riavvitare le viti laterali (1).

WARNING: the assembly of these fixtures should be undertaken only by a professional electrician.

Unscrew with a small screwdriver the two side screws (1). Gently remove the decorated front (2). Then remove the four nuts with their growers (3), extract the box with the led plates (4) and release the bracket that goes on the wall (5) that has the four pins that hold the all structure. Therefore fix the bracket (5) to the wall with four screws in points (6) and put on it the large decorated panel (7) making sure to pull out the electric wires (8). Replace the box with the led plates (4), pulling out the wires from the hole (9). Tighten the four nuts with their growers corresponding to the points (3), in order to secure the block bracket-decorated panel-box with lamp holder. Make the electrical connections with one of the junction terminals (10) and insert the side glass panels (11) with the shiny side out. Rethread the decorated front (2), using as guides the screws (11). Tighten the side screws (1).